

SNABB OCH ENKEL INSTALLATION!

Hörnmodell AirGap 60/5

Återströmningsskydd för pumpstationer

Hörnmodell AirGap 60/5 återströmningsskydd i kategori 5 typ AB. Typgodkänd enligt SS-EN 1717. Installationen är snabb och enkel. Modellen är golvplacerad eller väggmonterad och kräver minimalt med utrymme.


Utmärkt för trånga pumpstationer.

Återströmningsskyddet finns i 7 europeiska länder och är testad i mer än 300 miljoner driftstimmar!

Vi har levererat brutet vatten sedan 1994.

Produktspecifikation Hörnmodell Airgap 60/5

Arbetstryck	60 l/min vid 5 Bar
Max tryck ut	6.2 Bar
Max flöde ut	120 l/min
Vikt (tom)	55 kg
Höjd	1 170 mm
Väggsida 1	495 mm
Väggsida 2	450 mm
Volym	128 liter
Tank i syrafastplåt	EN 1.4404
Vatten in	Magnetventil Bürkert 5282 NC R20, 3/4", mjukstängande Tillval: Syrafast 5282 NC
Vatten ut	Kulventil R25, 1" inv
Styrkort	Ja
Frekvensstyrning	Tillval: Vacon
Alarm	Överfyllnad- breddning och pumpalarm
Torrkörningskydd	Ja
Pump (invändig)	1,1 kW, (3-fas)
Pressostat	Telemecanique. Tillval justerbar differens ska användas vid mindre vattenuttag t.ex vattenkoppar åt djur.
Spänning	3 x 400 V eller (3 x 230 V Norge)
Märkström	3.1 A eller (5,4 A Norge)
Placering	Hörnmontage på vägg eller golvplacering. Frostfritt våtutrymme med fungerande golvbrunn
Golvstativ	Tillval: Golvstativ med justerbara fötter

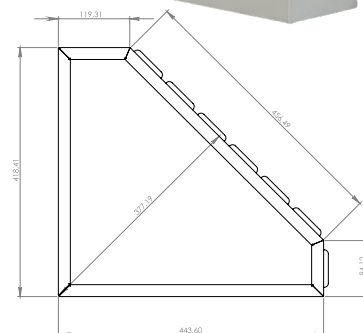

AirGap 60/5 levereras komplett och testkörd från fabrik.
Förmonterad 3-fas pump(invändig), mjukstängande magnetventil, kulventil, injusterad tryckströmbrytare och styrskåp med styrkort.
Invändigt monterad rostfri pump ger låg ljudvolym och skydd mot aggressiv omgivande miljö.

Radonett Air Gap återströmningsskydd kategori 5 typ AB är tillverkade enligt skyddsnorm SS-EN 1717. Modellerna är testade och verifierade samt har VA-Godkännande av ETA i Danmark.
Vi använder endast material och beprövade komponenter av högsta kvalitet.

RADONETT

Box 64, 795 21 Rättvik, Sweden
www.radonett.com
info@radonett.com
tel 0248-107 00