

SNABB OCH ENKEL INSTALLATION!

Hörnmodell AirGap 60 / 8

Återströmningsskydd för pumpstationer


Hörnplacerad AirGap 60/8 återströmningsskydd i kategori 5 typ AB. Typgodkänd enligt SS-EN 1717. Installationen är snabb och enkel. Modellen är golvplacerad eller väggmonterad och kräver minimalt med utrymme. Utmärkt för trånga pumpstationer.

Återströmningsskyddet är baserat på vår radonavskiljarkonstruktion som idag finns i 7 länder och är testad i mer än 300 miljoner driftstimmar!

Vi har levererat brutet vatten sedan 1994.

Produktspecifikation Hörnmodell Airgap 60/8

Arbetstryck	60 l/min vid 7,2 Bar
Max tryck ut	9,3 Bar
Max flöde ut	125 l/min
Vikt (tom)	57 kg
Höjd	1 250 mm
Väggsida 1	495 mm
Väggsida 2	450 mm
Volym	128 liter
Tank i syrafastplåt	EN 1.4404
Vatten in	Magnetventil Bürkert 5282 NC R20, (¾"), mjukstängande. Tillval: Syrafast 5282 ¾" NC
Vatten ut	Kulventil R25 (1")
Ja	Styrkort
Frekvensstyrning	Tillval: Vacon
Alarm	Överfyllnad- torrkörning och pumpalarm
Torrkörningsskydd	Ja
Pump (invändig)	2,2 kW, (3-fas)
Pressostat	Telemecanique. Tillval justerbar differens ska användas vid mindre vattenuttag t.ex vattenkoppar åt djur.
Spänning	3x400 V (Norge 3x230V)
Märkström	3,93 A (Norge 6,81A)
Placering	Hörnmontage på vägg eller golv- placering. Frostfritt våtutrymme med fungerande golvbrunn
Golvstativ	Tillval: Golvstativ med justerbara fötter

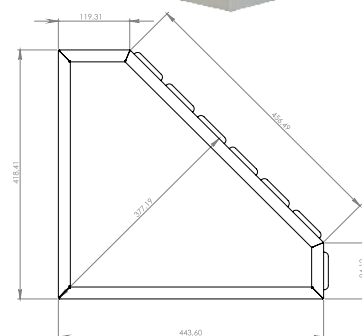

AirGap 60/8 levereras komplett och testkörd från fabrik.

Förmonterad 3-fas pump(invändig), mjukstängande magnetventil, kulventil, injusterad tryckströmbrytare och styrskåp med styrkort. Invändigt monterad rostfri pump ger låg ljudvolym och skydd mot aggressiv omgivande miljö.

Radonett Air Gap återströmningsskydd kategori 5 typ AB är tillverkade enligt skyddsnorm SS-EN 1717. Vi använder endast material och beprövade komponenter av högsta kvalitet.

RADONETT

Box 64, 795 21 Rättvik, Sweden
www.radonett.com
info@radonett.com
tel +46 (0) 248-107 00